



KOEI INDUSTRY CO.,LTD



光永産業株式会社

<http://www.koei-m.co.jp/>

本社 〒799-3102 愛媛県伊予市宮下96-1
TEL 089-983-1414 / FAX 089-983-1416

関東営業所 〒327-0847 栃木県佐野市天神町969-1
TEL 0283-85-7968 / FAX 0283-85-7969

中部営業所 〒485-0077 愛知県小牧市西之島雉子野1572
TEL 0568-73-2722 / FAX 0568-73-2764

九州営業所 〒869-0412 熊本県宇土市岩古曾町2257-1
TEL 0964-23-0169 / FAX 0964-22-5153



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 市場動向の変化により予告なく販売を終了する場合がございます
- 製品仕様および外観は予告なく変更する場合がございます
- 当カタログおよびホームページに記載されている写真等を無断で使用することを禁じます

■信用と親切的な代理店

200kg

KS-201Y・YS

農研機構安全鑑定証票付




KS-201Y



KS-201YS

牽引能力
200kg

登坂能力
45°



動力車の
傾斜走行限界は、
頭上がり45°、
頭下がり20°です。



光永産業株式会社


KOEI INDUSTRIES CO.,LTD

KS-201Y・YS

動力車の傾斜走行限界は、頭上がり45°、頭下がり20°です。


■ 使用例

● KS-201Y+KT-1×2

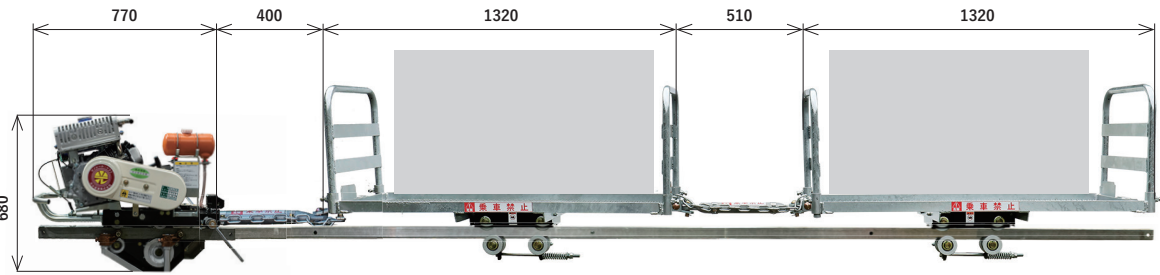

※コンテナ3列×2段

● KS-201YS+KT-2

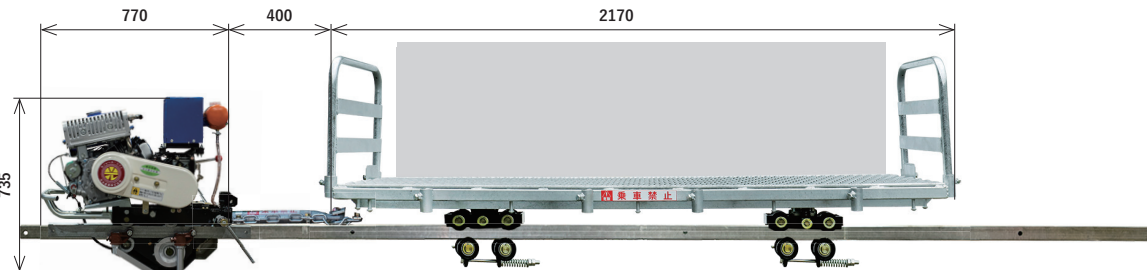

※コンテナ5列×2段

■ 台車仕様

項目	KT-1
全長(mm)	1320
全幅(mm)	560
全高(mm)	510
重量(kg)	42
積載量	100kg
主用途	資材

■ 台車仕様

項目	KT-2
全長(mm)	2170
全幅(mm)	560
全高(mm)	510
重量(kg)	77
積載量	200kg
主用途	資材

■ 動力車の仕様及び構造・諸元

項 目		KS-201Y	KS-201YS	KS-202Y	KS-202YS
寸法・重量	全長(mm)	770	770	770	770
	全幅(mm)	480	480	480	480
	全高(mm)	680	735	790	855
	重量(kg)	85	98	90	103
動力車性能	登坂能力(°)	45	45	45	45
	最大積載量(kg)	200	200	200	200
制動装置	降坂ブレーキ形式	内部拡張式	内部拡張式	内部拡張式	内部拡張式
	駐坂ブレーキ形式				
	緊急ブレーキ形式				
伝達装置	駆動方式	突起輪	突起輪	突起輪	突起輪
	伝達方式	遠心クラッチ	遠心クラッチ	遠心クラッチ	遠心クラッチ
	車速 (m/min)	前進	33.6	33.6	32.4
		後進	33.6	33.6	32.4
エンジン機関 仕様	名称	MZ-175R	MZ-175R	MZ-175R	MZ-175R
	型式	4サイクルガソリン	4サイクルガソリン	4サイクルガソリン	4サイクルガソリン
	気筒数	1	1	1	1
	定格出力(ps/rpm)	3.3/1800	3.3/1800	3.3/1800	3.3/1800
	始動方式	リコイル方式	セル・リコイル併用方式	セル・リコイル併用方式	セル・リコイル併用方式
燃料	使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
	タンク容量(ℓ)	4.5	4.5	4.5	4.5

■ レール部材

①レール(穴式)

②継手(M12)

③継手ボルト(M12)

④ホルダ(M12)

⑤ホルダボルト(M12)

⑥支柱パイプ ※1.0～6.0mまで対応
※お問い合わせください

⑦沈下防止板(小)

⑧パイプバンド

⑨ストッパー

⑩飛出防止板(小)

⑪飛出防止板(大)

⑫デギ(前)

⑬デギ(後)

■ 工具

①レール修正機

②レール曲機

③打ち込み棒(長)

④打ち込み棒(短)

⑤レール支持機

⑥ジャッキ

■ レール仕様

項目	KS-201 (46.5ピッチ)	KS-202 (93.0ピッチ)
材質	STKR400	STKR400
規格(mm)	50×50×2.3t	50×50×3.2t
全長(m)	6.0	4.8※
支柱間隔(m)	1.5	1.2

※4.8mレール使用の場合は上記の部材と異なるものがございます

■ その他

連結板470

ヒッチ部

※現場の状況に応じて、運用できない可能性があります。※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。