


900kg

KS-900・KS-900A

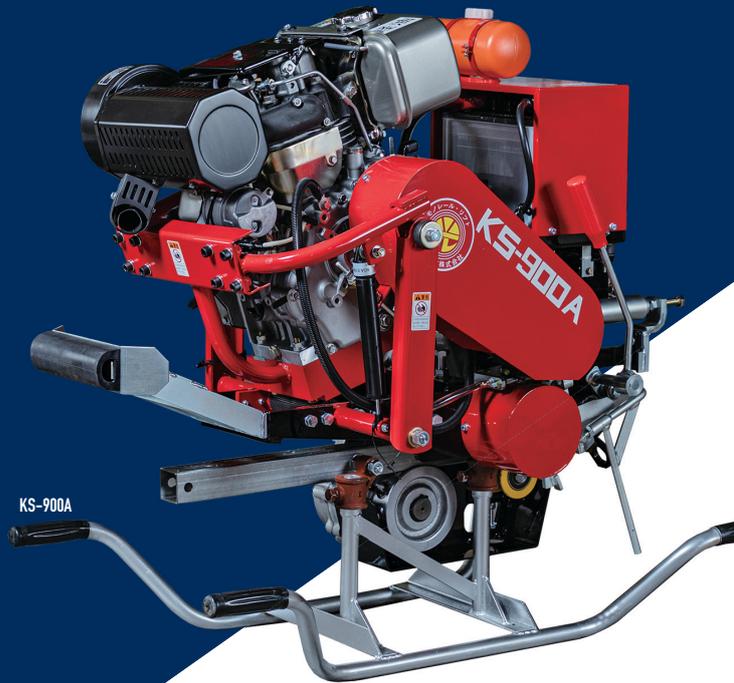

牽引能力

900kg

登坂能力

45°




光永産業株式会社

KOEI INDUSTRIES CO.,LTD

KS-900・KS-900A

■使用例 KS-900+KRT-3B+KRT-4B

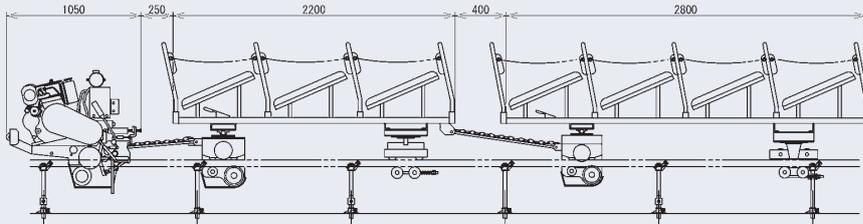

■台車仕様及び構造・諸元

項目	KRT-3B	KRT-4B
全長(mm)	2200	2800
全幅(mm)	610	610
全高(mm)	920	920
重量(kg)	189	216
積載量	3人	4人
制動装置	定速ブレーキ	定速ブレーキ
	停止ブレーキ	停止ブレーキ
	手動ブレーキ	手動ブレーキ
主用途	乗用	乗用




■動力車の仕様及び構造・諸元

項目		KS-900	KS-900A	
寸法・重量	全長(mm)	1050	1050	
	全幅(mm)	563	633	
	全高(mm)	1005	1065	
	重量(kg)	189	220	
動力車性能	登坂能力(°)	0~+45	±45	
	最大積載量(kg)	900	900	
制動装置	降坂ブレーキ形式	内部拡張式	内部拡張式	
	駐車ブレーキ形式	ドラムブレーキ	ドラムブレーキ	
	緊急ブレーキ形式			
伝達装置	駆動方式	突起輪	突起輪	
	伝達方式	遠心クラッチ方式	遠心クラッチ方式	
	車速(m/min)	前進低速	28.3	28.3
		前進高速	36.0	36.0
		後進低速	25.9	25.9
後進高速		33.0	33.0	
エンジン機関仕様	名称	OC95-EGX	OC95-EGX	
	型式	液冷4サイクルディーゼル	液冷4サイクルディーゼル	
	気筒数	1	1	
	定格出力(ps/rpm)	9.0/1600	9.0/1600	
	始動方式	セルモーター方式	セルモーター方式	
燃料	使用燃料	ディーゼル軽油	ディーゼル軽油	
	タンク容量(ℓ)	5	5	

■レール仕様

1条式	レール	材質	STKR400
		規格(mm)	50×50×3.2t
		全長(m)	4.8
		支柱間隔(m)	1.2

■軌条

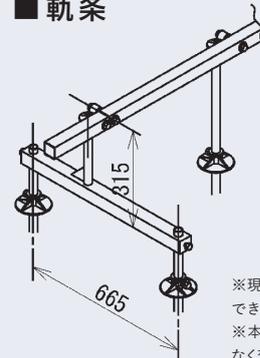

※現場の状況に応じて、運用できない可能性があります。
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



光永産業株式会社
KOEI INDUSTRIES CO., LTD.

■本社 〒799-3102 愛媛県伊予市宮下96-1
TEL 089-983-1414/FAX 089-983-1416

■関東営業所 〒327-0847 栃木県佐野市天神町969-1
TEL 0283-85-7968/FAX 0283-85-7969

■中部営業所 〒485-0077 愛知県小牧市西之島雉子野1572
TEL 0568-73-2722/FAX 0568-73-2764

■九州営業所 〒869-0412 熊本県宇土市岩古曾町2257-1
TEL 0964-23-0169/FAX 0964-22-5153

■信用と親切な代理店