

4t



大型工事用 4tモノレール

45° 1.8

45°傾斜も楽々

1.8倍のスピード

45°傾斜で4t積載可能。
4tまでのカニクレーンや
重機等を分解せずに運搬。

当社3tモノレールの
1.8倍のスピード。
残土搬出等の作業効率アップ。

大型工事用 4tモノレール

Power & Steel tower construction 4t monorail


積載 4t の超大型モノレールです。3t モノレールに比べ、大幅な作業時間の短縮が見込めます。

積載 POWER




カニクレーンは3tを超えるため、3tモノレールでは往復の必要がある一方、4tモノレールでは往復の必要はありません。

速度 SPEED

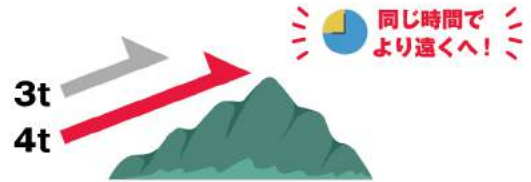


4tモノレールは、3tモノレールの速度のなんと1.8倍。大きいから遅くなるということは全くありません。


動力車 KS-400+ 重荷物台車 DJ-40(ロング)

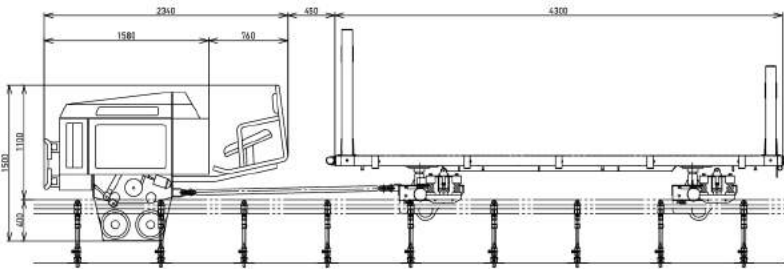

動力車 KS-400+ リフター台車

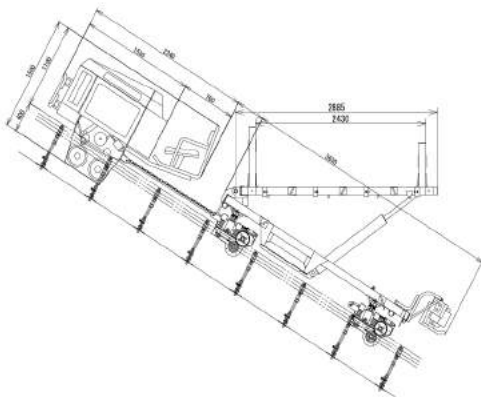


動力車 KS-400

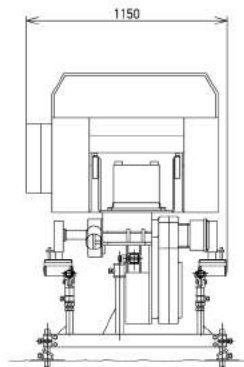

項目		KS-400(運転席付)	
寸法・重量	全長(mm)	2340	
	全幅(mm)	1150	
	全高(mm)	1500	
	重量(kg)	885	
動力車性能※	登坂能力(°)	+45 ~ -15	
	最大積載量(kg/㎡)	4000/45	
制動装置	定速制動装置	内部拡張式 ドラムブレーキ	
	駐停車制動装置		
	緊急停止装置		
伝達装置	駆動方式	突起輪	
	伝達方式	ベルトテンション方式	
	車速(m/min)	前進低速	25.0
		前進高速	40.0
		後進低速	25.0
後進高速		40.0	
エンジン機関仕様	名称	V2203-M-E3B	
	型式	縦型水冷 4サイクルディーゼル	
	気筒数	4	
	定格馬力	48.0ps/2800rpm	
燃料	使用燃料	ディーゼル軽油	
	タンク容量	21リットル	

※積載能力は動力車の持つ能力ですので、牽引する台車により積載重量が異なります。

- ・ご使用前に取扱説明書をよく読んで注意して作業して下さい。
- ・メーカー又は、販売店の定期点検が必要です。
- ・悪天候や夜間の使用は避けて下さい。
- ・本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本仕様で不明な点がありましたら御一報下さい。早急に弊社担当者が参上し、現場見積等あらゆる御相談に応じております。

 光永産業株式会社

 089-983-1414

FAX 089-983-1416

<http://www.koei-m.co.jp> koei@koei-m.co.jp

信用と親切な代理店